




POMOCNICZE ZAWORY ROZDZIELAJĄCE STEROWANE MECHANICZNIE

– z przyłączami gwintowanymi M5

– z przyłączkami wtykowymi do przewodu Ø 4 mm

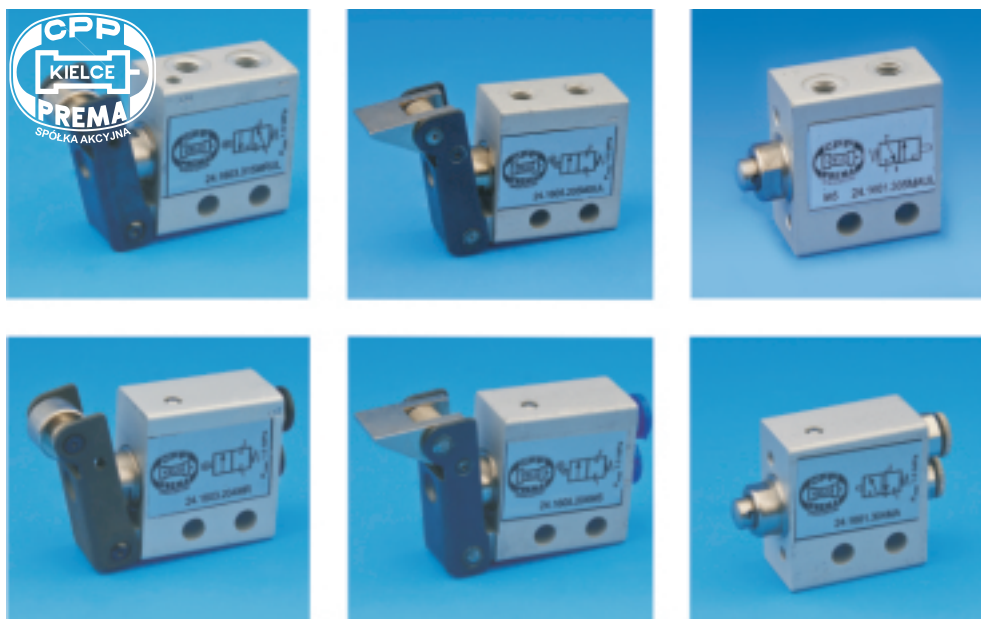

ZASTOSOWANIE


Zawory rozdzielające 2/2 i 3/2 stosowane są w pneumatycznych układach napędowych i sterujących jako elementy poboru i wprowadzania informacji (przełączniki przyciskowe, przełączniki krańcowe i drogowe). Mogą służyć także do bezpośredniego sterowania niewielkimi elementami wykonawczymi (np. minisiłownikami). Zawory mogą być podłączane poprzez gwintowane przyłącza lub za pośrednictwem przyłączy stanowiących integralną część elementów.

DANE TECHNICZNE

Zakres ciśnień pracy:	0.15 ÷ 1.0 MPa
Zakres temperatur pracy:	od 0 do +65° C
Pozycja pracy:	dowolna
Rodzaj konstrukcji:	suwakowy
Kierunek przepływu:	zgodnie ze schematem
Siła przesterowania:	6 N
Średnica nominalna:	2.5 mm
Przepływ nominalny:	100 NI/min
Sposób zasilania:	przewodowo sprężonym powietrzem o maksymalnej wielkości cząstek stałych 40 µm, smarowanym mgłą olejową 2 ÷ 5 kropli/m ³
Materiały konstrukcyjne:	Korpus - stop aluminium, Suwak - stop aluminium Uszczelnienia - kauczuk nitrylowo-butadienowy (NBR)


POMOCNICZY ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY

STEROWANY POPYCHACZEM
Z PRZYŁĄCZKAMI WTYKOWYMI
DO PRZEWODU Ø4 (PRZYŁĄCZKI Z DOŁU)

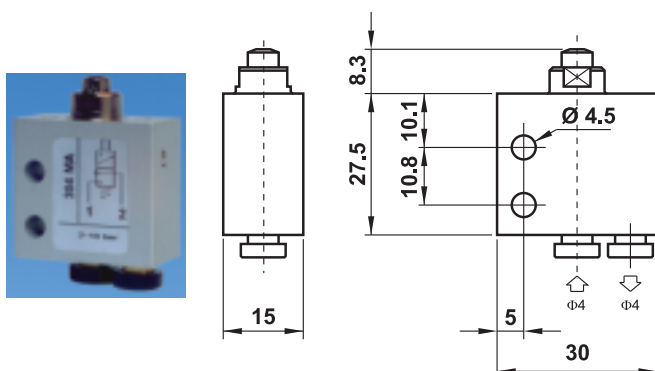


FUNKCJA ZAWORU	SYMBOL GRAFICZNY	NUMER ZAMÓWIENIOWY
3/2 NZ		24.1601.304MA
3/2 NO		24.1601.314MA
2/2 NZ		24.1601.204MA

STEROWANY DŹWIGNIĄ Z ROLKĄ
Z PRZYŁĄCZKAMI WTYKOWYMI
DO PRZEWODU Ø4 (PRZYŁĄCZKI Z DOŁU)

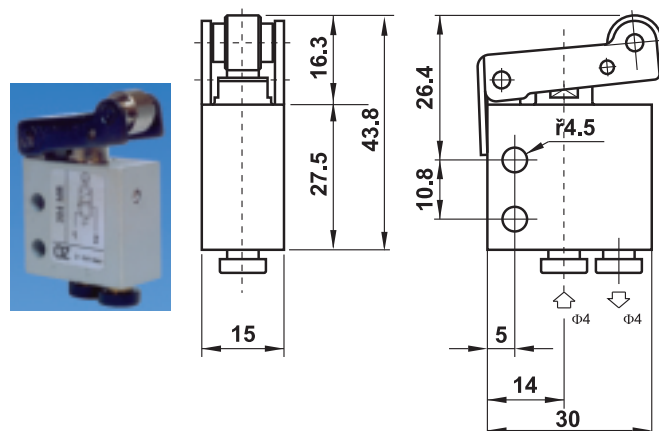

FUNKCJA ZAWORU	SYMBOL GRAFICZNY	NUMER ZAMÓWIENIOWY
3/2 NZ		24.1603.304MR
3/2 NO		24.1603.314MR
2/2 NZ		24.1603.204MR


STEROWANY DŹWIGNIĄ JEDNOKIERUNKOWĄ
Z PRZYŁĄCZKAMI WTYKOWYMI
DO PRZEWODU Ø4 (PRZYŁĄCZKI Z DOŁU)

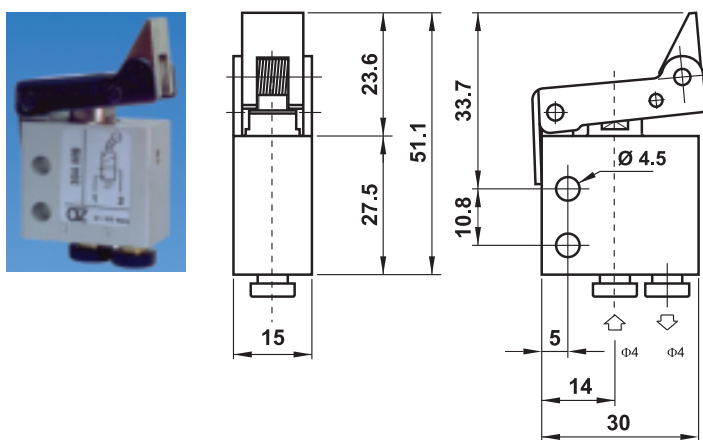

FUNKCJA ZAWORU	SYMBOL GRAFICZNY	NUMER ZAMÓWIENIOWY
3/2 NZ		24.1605.304MS
3/2 NO		24.1605.314MS
2/2 NZ		24.1605.204MS


POMOCNICZY ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY

POMOCNICZY ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY
STEROWANY POPYCHACZEM
Z PRZYŁĄCZKAMI WTYKOWYMI
DO PRZEWODU Ø4 (PRZYŁĄCZKI OD DOŁU)

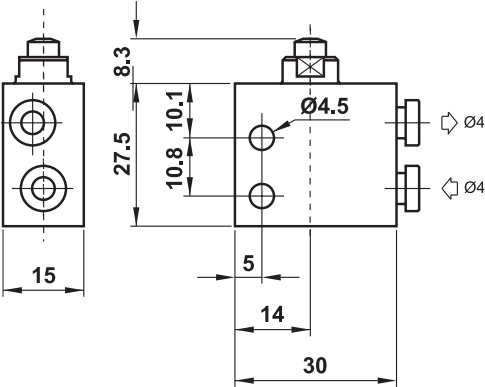


FUNKCJA ZAWORU	SYMBOL GRAFICZNY	NUMER ZAMÓWIENIOWY
3/2 NZ		24.1601.305MA
3/2 NO		24.1601.315MA
2/2 NZ		24.1601.205MA

POMOCNICZY ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY
STEROWANY DŹWIGNIĄ Z ROLKĄ
Z PRZYŁĄCZKAMI WTYKOWYMI
DO PRZEWODU Ø4 (PRZYŁĄCZKI OD DOŁU)

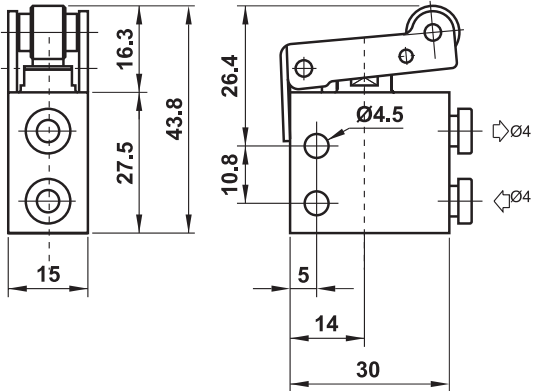

FUNKCJA ZAWORU	SYMBOL GRAFICZNY	NUMER ZAMÓWIENIOWY
3/2 NZ		24.1603.305MR
3/2 NO		24.1603.315MR
2/2 NZ		24.1603.205MR


POMOCNICZY ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY
STEROWANY DŹWIGNIĄ JEDNOKIERUNKOWĄ
Z PRZYŁĄCZKAMI WTYKOWYMI
DO PRZEWODU Ø4 (PRZYŁĄCZKI OD DOŁU)

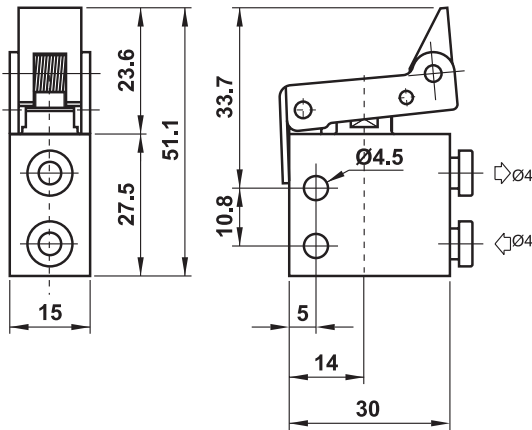


FUNKCJA ZAWORU	SYMBOL GRAFICZNY	NUMER ZAMÓWIENIOWY
3/2 NZ		24.1605.304MS
3/2 NO		24.1605.314MS
2/2 NZ		24.1603.204MS

POMOCNICZY ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY

STEROWANY POPYCHACZEM
Z GWINTEM M5 (GWINT Z BOKU)

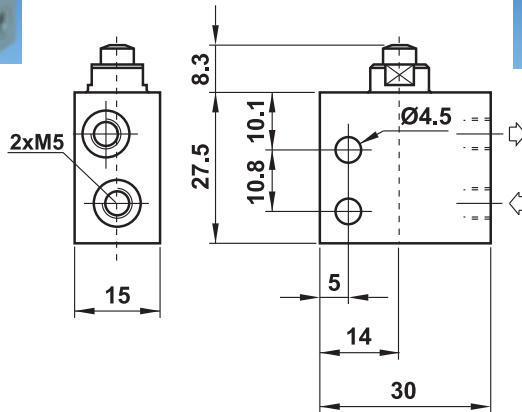


STEROWANY DŹWIGNIĄ Z ROLKĄ
Z GWINTEM M5 (GWINT Z BOKU)

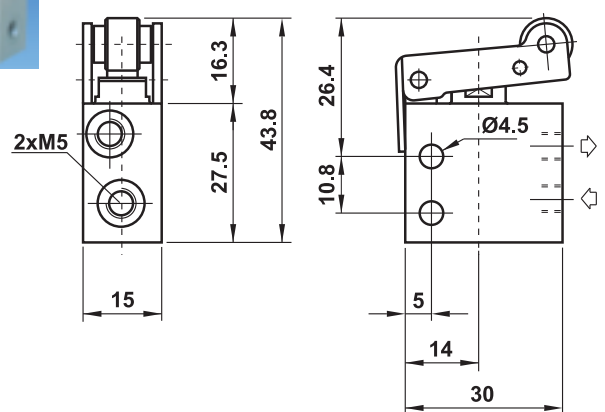

FUNKCJA ZAWORU	SYMBOL GRAFICZNY	NUMER ZAMÓWIENIOWY
3/2 NZ		24.1601.305MAUL
3/2 NO		24.1601.315MAUL
2/2 NZ		24.1601.205MAUL

FUNKCJA ZAWORU	SYMBOL GRAFICZNY	NUMER ZAMÓWIENIOWY
3/2 NZ		24.1603.305MRUL
3/2 NO		24.1603.315MRUL
2/2 NZ		24.1603.205MRUL


STEROWANY DŹWIGNIĄ JEDNOKIERUNKOWĄ
Z GWINTEM M5 (GWINT Z BOKU)

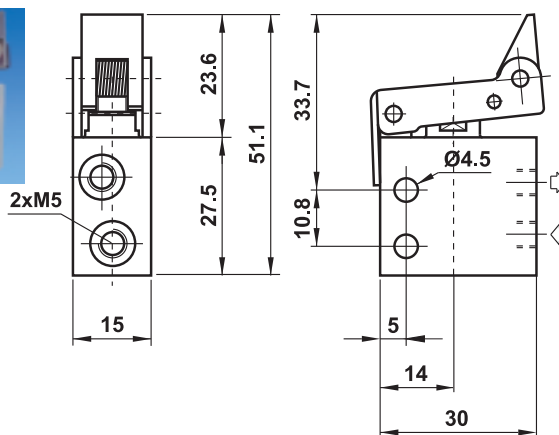


FUNKCJA ZAWORU	SYMBOL GRAFICZNY	NUMER ZAMÓWIENIOWY
3/2 NZ		24.1605.305MSUL
3/2 NO		24.1605.315MSUL
2/2 NZ		24.1605.205MSUL

POMOCNICZY ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY

**POMOCNICZY ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY
STEROWANY POPYCHACZEM
Z GWINTEM M5 (GWINT Z DOŁU)**

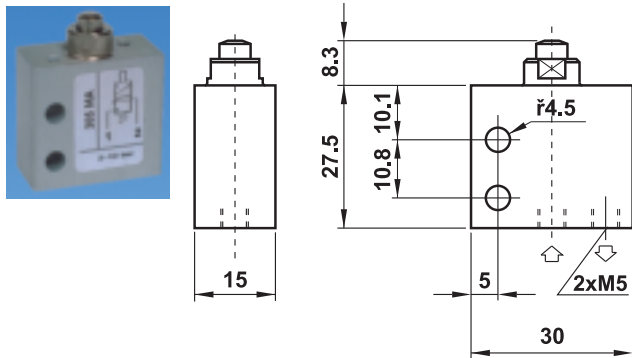


**POMOCNICZY ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY
STEROWANY DŹWIGNIĄ Z ROLKĄ
Z GWINTEM M5 (GWINT Z DOŁU)**

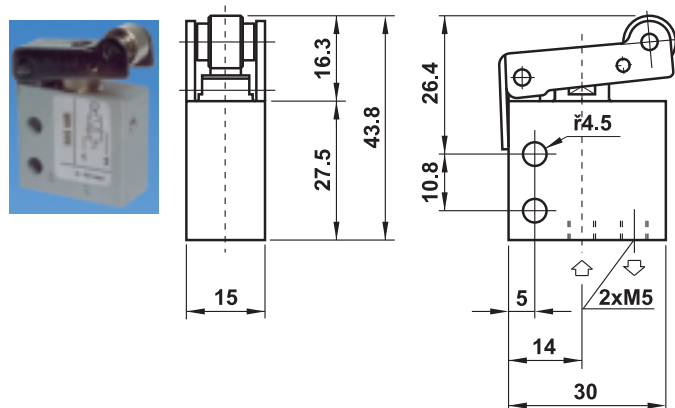

FUNKCJA ZAWORU	SYMBOL GRAFICZNY	NUMER ZAMÓWIENIOWY
3/2 NZ		24.1601.305MA
3/2 NO		24.1601.315MA
2/2 NZ		24.1601.205MA

FUNKCJA ZAWORU	SYMBOL GRAFICZNY	NUMER ZAMÓWIENIOWY
3/2 NZ		24.1603.305MR
3/2 NO		24.1603.315MR
2/2 NZ		24.1603.205MR


**POMOCNICZY ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY
STEROWANY DŹWIGNIĄ JEDNOKIERUNKOWĄ
Z GWINTEM M5 (GWINT Z DOŁU)**

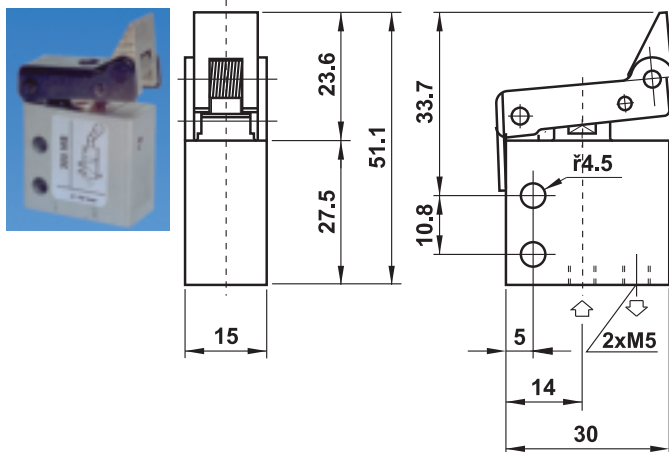

FUNKCJA ZAWORU	SYMBOL GRAFICZNY	NUMER ZAMÓWIENIOWY
3/2 NZ		24.1605.305MS
3/2 NO		24.1605.315MS
2/2 NZ		24.1605.205MS


POMOCNICZY ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY

**STEROWANY POPYCHACZEM
Z GWINTEM M5 (gwint z dołu) DO GŁOWICY**

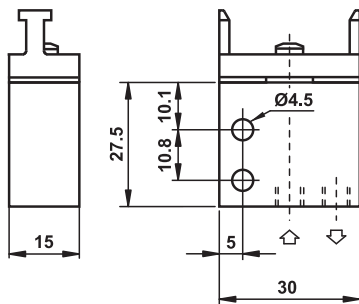


FUNKCJA	SYMBOL GRAFICZNY	NUMER ZAMÓWIENIOWY
3/2 NZ		24.1611.305MB
3/2 NO		24.1611.315MB
2/2 NZ		24.1611.205MB


**STEROWANY POPYCHACZEM
Z GWINTEM M5 (gwint z boku) DO GŁOWICY**

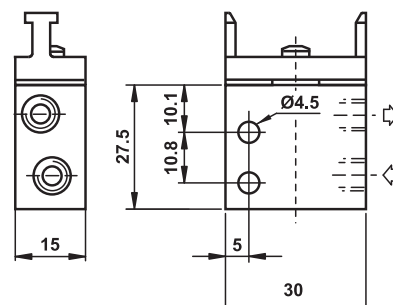


FUNKCJA	SYMBOL GRAFICZNY	NUMER ZAMÓWIENIOWY
3/2 NZ		24.1611.305MBUL
3/2 NO		24.1611.315MBUL
2/2 NZ		24.1611.205MBUL

GŁOWICE
GŁOWICA Z PRZYCISKIEM KRYTYM DO ZAWORÓW SERII 24.1611


KOLOR PRZYCISKU	NUMER ZAMÓWIENIOWY
CZERWONY	24.1611.01RED
ZIELONY	24.1611.01GREEN

GŁOWICA Z PRZYCISKIEM GRZYBKOWYM DO ZAWORÓW SERII 24.1611


KOLOR PRZYCISKU	NUMER ZAMÓWIENIOWY
CZERWONY	24.1622.02RED
CZARNY	24.1622.02BLACK

GŁOWICA Z PRZYCISKIEM POKRĘTNYM DO ZAWORÓW SERII 24.1611


KOLOR PRZYCISKU	NUMER ZAMÓWIENIOWY
CZARNY	24.1611.03BLACK